Amelco
Opção pelo melhor

420050 Novembro 2006

FECHADURA ELÉTRICA UNIVERSAL FN65

I N S T R U Ç Õ E S D E I N S T A L A Ç Ã O

IMPORTANTE: As fechaduras Amelco funcionam ligadas a: Porteiros eletrônicos com circuito acionador (12 a 18 VDC), acionador AF62 ou através de transformador com saída de 12 a 18 VCA. NUNCA LIGUE DIRETO NA REDE ELÉTRICA (110/220V).

APRESENTAÇÃO

A Fechadura Elétrica Reforçada Universal FN65, é fabricada em aço e com acabamento em tinta EPOX PRETA, destinada a instalação em portas e portões com a ligação feita no conjunto fixado no batente.

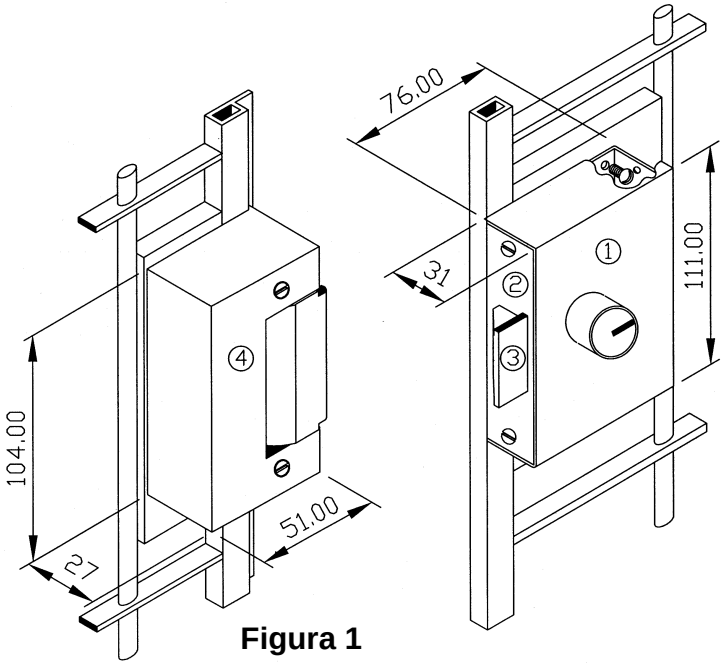

Figura 1

1 - Coberta da lingüeta
2 - Base da lingüeta
3 - Lingüeta da fechadura
4 - Fecho eletromagnético

LADO EXTERNO

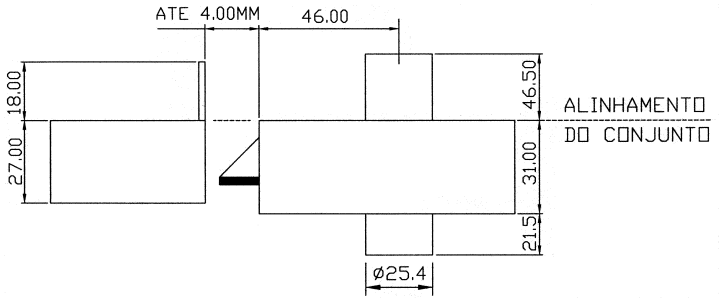

LADO INTERNO

INSTALAÇÃO

A fechadura elétrica reforçada universal FN65 foi desenvolvida para funcionamento com baixa voltagem especialmente junto aos porteiros eletrônicos Amelco, ou uso independente através do acionador AF62U.
A Fechadura é composta por duas partes: uma contém o fecho eletromagnético, que deve ser fixada no batente; a outra contém a fechadura mecânica, devendo ser fixada no portão (figura 1).

FIOS DE LIGAÇÃO

Fio 22 AWG: para distância até 20 metros
Fio 20 AWG: de 20 a 50 metros

MEMÓRIA MECÂNICA

O fecho eletromagnético da FN65 vem de fábrica com o dispositivo de memória colocado. Neste caso, a fechadura libera o portão a partir do acionamento, permitindo uma única abertura após cada acionamento.

Para cancelar a função "memória", abra o fecho eletromagnético e retire a "mola de memória", como mostrado na figura 2. Para recolocá-la, adote procedimento inverso. Sem a função memória, a FN65 passa a liberar o portão apenas durante o acionamento.

Figura 2

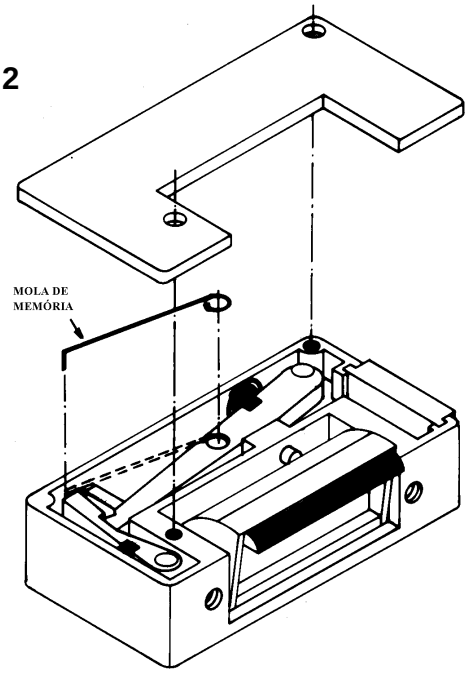

Amelco S.A. Indústria Eletrônica.
Rua Monte Mor, 50 - Embu - SP - CEP 06835-900 CP 181 - CEP 06801-970
PABX (0xx11) 4785-1466 - FAX (0xx11) 4781-1515
Rio de Janeiro - RJ - Tel/Fax: (0xx21) 2224-6221 - Tel: (0xx21) 2224-3100
e-mail: sct@amelco.com.br Internet: www.amelco.com.br

Os produtos da AMELCO são objeto de tutela do direito de propriedade industrial. A cópia total ou parcial dos circuitos e técnicas é sujeita às penalidades previstas pela lei.